


产品特点：

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低

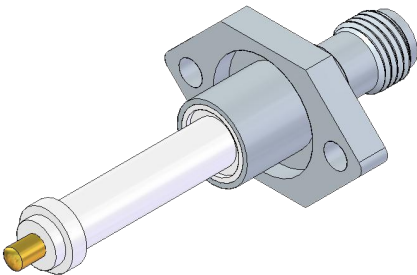

Connectors1: SMA-Female
Connectors2: Probe

电气性能：

技术指标	参数
频率 (Frequency Range)	DC-3.5Ghz
阻抗 (Impedance)	50Ω
驻波 (VSWR)	<1.3@DC-3.5GHz
插入损耗 (Insertion loss)	<0.30dB@3.5GHz
接触电阻 (Contact resistance)	≤20 MΩ


射频探针

适配 PCB 板 DC-3.5GHz VSWR<1.3@3.5GHz

机械性能：

名称	材质	镀层
针轴 (Needle shaft)	Beryllium Copper	Gold plated
针管 (Needle)	Brass	Gold plated
绝缘体 (Insulator)	PTFE	N/A
弹簧 (Spring)	SWP-B	Gold plated
测试寿命 (Test Life)	≥20000 cycles	
温度范围 (Operating Temperature Range)	-40℃~125℃	
行程及力值 (Stroke and force)	最大行程 2.4mm，工作行程 2mm,弹簧力值 F=2.5±0.5N.	

产品外观尺寸：

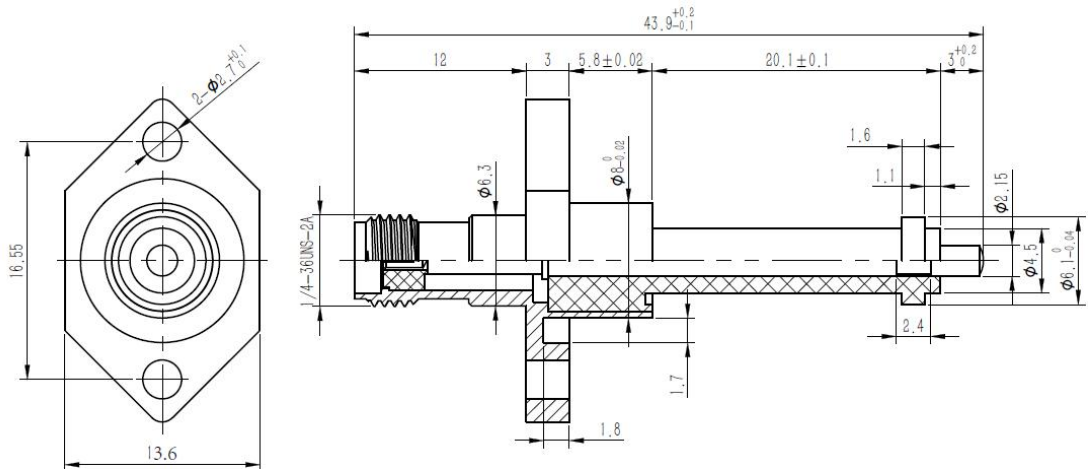

上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com